

# Nice Sumo

**Siłowniki elektromechaniczne do bram przemysłowych, garażowych, sekcyjnych o powierzchni bramy do 15 m<sup>2</sup>, do 25 m<sup>2</sup> lub do 35 m<sup>2</sup>, z enkoderem.**

**Łatwy w instalacji:** mocowany bezpośrednio na wale bramy sekcyjnej. Zwarta konstrukcja, szerokość 110 mm, aby ułatwić montaż w dowolnym miejscu.

**Szybki:** regulowana prędkość - do 42 obr/min (SU2000VV).

**Uniwersalny:** może być zamontowany na wale 25.4 mm, lub na innym stosując adapter CRA9 (opcja). Może być też zamontowany do bram przesuwanych w bok (rysunek montażu na stronie obok).



## Mindy A924 (tylko do SUMO):


- do siłowników SUMO 24V
- łatwe programowanie za pomocą jednego przycisku
- inteligentne sprzęgło elektroniczne z wyłącznikiem przeciążeniowym
- automatyczne programowanie położeń krańcowych bramy
- łagodny start i zwolnienie
- płynna regulacja prędkości
- funkcja częściowego otwarcia bramy
- funkcja serwisowa - kontrolka sygnalizuje potrzebę wykonania konserwacji po wcześniej zaprogramowanej ilości cykli
- wbudowana karta ładowania akumulatorów (możliwość pracy w przypadku braku zasilania przy użyciu akumulatorów - opcja)
- możliwość obsługi semafora jedno i dwukierunkowego
- złącze radiowe typ FLOXI/FLOXIR/BXIK lub opcjonalnie OX2/SMX2/SMX2R

## Fotokomórki typu BF/MOF/FK.


funkcje central strona 58/59

Kod		cena netto	cena brutto
<b>SU2000VV</b>	siłownik samohamowny, silnik 24V, enkoder, do bram sekcyjnych montowany bezpośrednio na wale lub rozsuwanych w bok, do bram o powierzchni od 5 m <sup>2</sup> do 15 m <sup>2</sup> , <b>prędkość obrotowa napędzanego wału - do 42 obr/min</b>	1 520,00	1 869,60
<b>SU2000V</b>	siłownik samohamowny, silnik 24V, enkoder, do bram sekcyjnych montowany bezpośrednio na wale lub rozsuwanych w bok, do bram o powierzchni od 15 m <sup>2</sup> do 25 m <sup>2</sup> , <b>prędkość obrotowa napędzanego wału - do 23.5 obr/min</b>	1 480,00	1 820,40
<b>SU2000</b>	siłownik samohamowny, silnik 24V, enkoder, do bram sekcyjnych montowany bezpośrednio na wale lub rozsuwanych w bok, do bram o powierzchni od 25 m <sup>2</sup> do 35 m <sup>2</sup> , <b>prędkość obrotowa napędzanego wału - do 16 obr/min</b>	1 440,00	1 771,20
<b>SU2010</b>	siłownik samohamowny, silnik 24V, enkoder, do bram sekcyjnych montowany bezpośrednio na wale lub rozsuwanych w bok, do bram o powierzchni od 25 m <sup>2</sup> do 35 m <sup>2</sup> , podwyższona klasa szczelności IP66 (np.: do myjni samochodowych)	2 100,00	2 583,00
<b>A924</b>	centrala sterująca, do siłowników SUMO, wbudowana karta ładowania akumulatorów	780,00	959,40

Parametry		SU2000	SU2000V	SU2000VV	SU2010
Zasilanie/Zasilanie silnika (V)		230/15-36	230/15-36	230/15-36	230/15-36
Natężenie prądu (A)		13	13	13	13
Moc pobierana (W)		500	500	500	500
Stopień zabezpieczenia (IP)		44	44	44	66
Moment obrotowy (Nm)		120	82	46	120
Prędkość obrotowa (obr/min)		7.5-16.0	11.0-23.5	19.5-42.0	7.5-16.0
Max. pow. bramy (m <sup>2</sup> )		35	25	15	35
Temperatura pracy (°C min/max)		-20 do +50	-20 do +50	-20 do +50	-20 do +50
Klasa izolacji		B	B	B	B
Intensywność pracy (%)		50	50	50	50
Wymiary (mm)		110x350x270	110x350x270	110x350x270	110x350x270
Ciężar (kg)		10.5	10.5	10.5	10.5
Średnica otworu na wał bramy (mm)		25.4	25.4	25.4	25.4

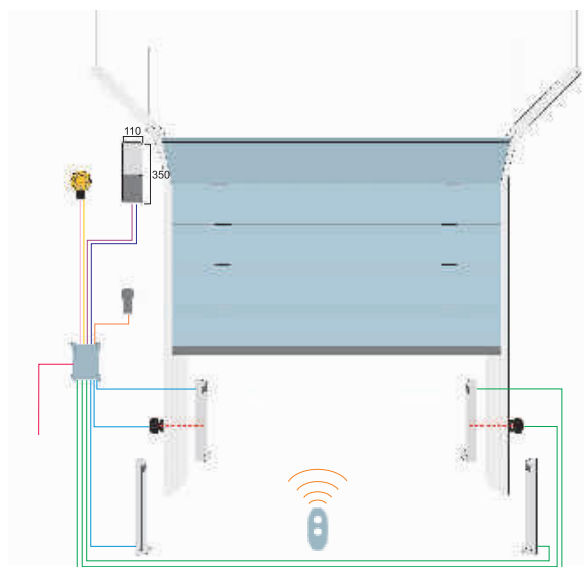

- [legenda]
- [3 x 1.5 mm<sup>2</sup>] zasilanie
  - [4 x 0.5 mm<sup>2</sup>] linia foto (RX)
  - [2 x 0.5 mm<sup>2</sup>] linia foto (TX)
  - [4 x 0.5 mm<sup>2</sup>] zamek, przycisk
  - [2 x 0.75 mm<sup>2</sup>] lampa 24V
  - [Rg58] antena
  - [3 x 2.5 mm<sup>2</sup>] zasilanie silnika
  - [2 x 0.75 mm<sup>2</sup>] enkoder

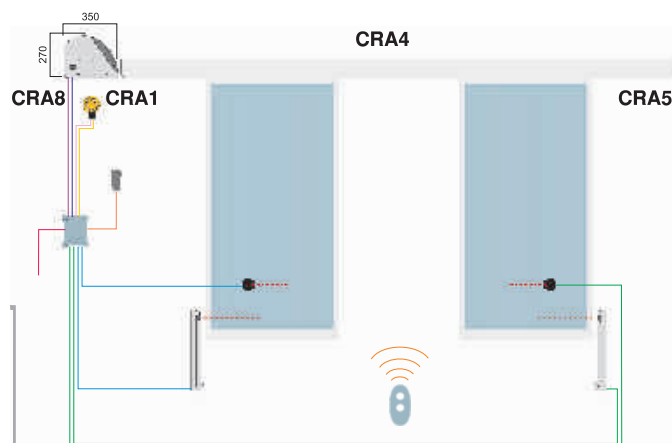

## Akcesoria

inne dodatkowe akcesoria - patrz strony 80 - 87



**CRA1**  
koło zębate z 18 zębami plus  
wałek pośredni do SUMO/SOON

160,00      196,80 brutto



**CRA2**  
spinka łącząca łańcuch

6,00      7,38 brutto



**CRA3**  
łańcuch 1 m plus spinka do  
łańcucha

50,00      61,50 brutto



**CRA4**  
łańcuch 5 m plus spinka do  
łańcucha

250,00      307,50 brutto



**CRA5**  
rolka zwrotna łańcucha i  
uchwyty ciągnące  
- do bram rozsuwanych

350,00      430,50 brutto



**CRA6**  
koło zębate z 36 zębami

160,00      196,80 brutto



**CRA7**  
koło zębate z 18 zębami

85,00      104,55 brutto



**CRA8**  
dodatkowe uchwyty mocujące  
silownik do ściany przy bocznym  
montażu - do bram rozsuwanych

110,00      135,30 brutto



**PUL**  
drzwiczki z 3 przyciskami (górną,  
stop, dół) do centrali A924

205,00      252,15 brutto



**CRA9**  
adaptor do SUMO  
na wał: 1¼", 35mm, 40mm

205,00      252,15 brutto



**B12-B**  
akumulator 12V 6.0 Ah

160,00      196,80 brutto