

# Neo M MAT



## silniki z ogranicznikiem elektronicznym położeń krańcowych i podwójną izolacją do rolet (MA) i markiz (MT)

- minimalna rura nawojowa 60 mm
- szeroka oferta - maksymalny udźwig 93 kg
- wbudowana centrala z radiodiodnikiem FLOR 433.92 MHz z kodem dynamicznie zmiennym - pamięć radiodiodnika 14 pilotów (FLO4R, ERGO, PLANO, NICEWAY)
- możliwość podłączenia przełącznika klawiszowego, kluczykowego (np. MOSEU)
- elektroniczny ogranicznik położeń krańcowych - dokładniejszy w regulacji, możliwość ustawienia położenia pośredniego, ogranicznik przeciążeniowy wykrywający przeszkodę

silniki do rolet

kod produktu	Udźwig max	Obroty/min	Moment obr	Prąd	Moc max	Zakres obr.
NM 15000MA	15 kg	16	8 Nm	0,60 A	135 W	0-43
NM 28000MA	28 kg	16	15 Nm	0,80 A	200 W	0-43
NM 46000MA	46 kg	16	25 Nm	1,15 A	260 W	0-43
NM 56000MA	56 kg	16	30 Nm	1,30 A	285 W	0-43
NM 65000MA	65 kg	12	35 Nm	1,20 A	275 W	0-43
NM 90000MA	90 kg	12	45 Nm	1,15 A	265 W	0-43
NM 93000MA	93 kg	12	50 Nm	1,30 A	290 W	0-43

Przykładowe akcesoria - szersza oferta strona 10/11

**A 505 06 000**

adaptor+zabierak ośmiokąt 60 mm

**A 505 07 000**

adaptor + zabierak ośmiokąt 70 mm

**A 525 10 040**

uchwyt do rolety ALU i PCV

**A 525 10 019**


uchwyt do markizy

silniki do markiz

kod produktu	Udźwig max	Obroty/min	Moment obr	Prąd	Moc max	Zakres obr.
NM 15000MT	15 kg	16	8 Nm	0,60 A	135 W	0-43
NM 28000MT	28 kg	16	15 Nm	0,80 A	200 W	0-43
NM 46000MT	46 kg	16	25 Nm	1,15 A	260 W	0-43
NM 56000MT	56 kg	16	30 Nm	1,30 A	285 W	0-43
NM 65000MT	65 kg	12	35 Nm	1,20 A	275 W	0-43
NM 90000MT	90 kg	12	45 Nm	1,15 A	265 W	0-43
NM 93000MT	93 kg	12	50 Nm	1,30 A	290 W	0-43

NM15000MA/MT - NM28000MA/MT

NM46000MA/MT - NM93000MA/MT

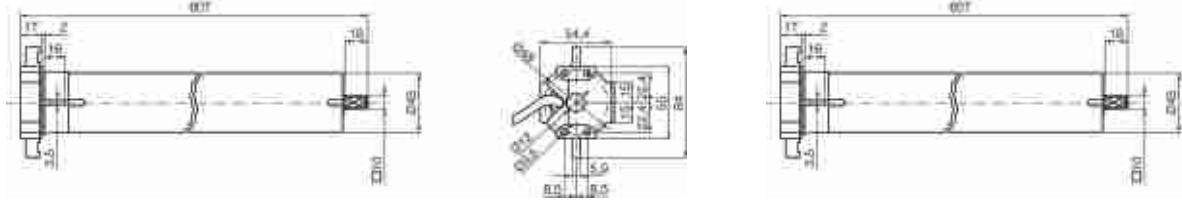

# Neo M MAT NHK



## silniki z ogranicznikiem elektronicznym położeń krańcowych, z wbudowaną centralą z radiodiodnikiem FLOR, i podwójną izolacją - tylko do markiz

- minimalna rura nawojowa 60 mm
- szeroka oferta - maksymalny udźwig 93 kg
- wbudowana centrala z radiodiodnikiem FLOR 433.92 MHz z kodem dynamicznie zmiennym - pamięć radiodiodnika 30 pilotów (FLO4R, ERGO, PLANO, NICEWAY)
- możliwość podłączenia przełącznika klawiszowego, kluczykowego (np. MOSEU)
- elektroniczny ogranicznik położeń krańcowych - dokładniejszy w regulacji, możliwość ustawienia położenia pośredniego, ogranicznik przeciążeniowy wykrywający przeszkodę

kod produktu	Udźwig max	Obroty/min	Moment obr	Prąd	Moc max	Zakres obr.
NM 28001HMT	28 kg	16	15 Nm	0,80 A	200 W	0-30
NM 46001HMT	46 kg	16	25 Nm	1,15 A	260 W	0-30
NM 56001HMT	56 kg	16	30 Nm	1,30 A	285 W	0-30
NM 65001HMT	65 kg	12	35 Nm	1,20 A	275 W	0-30
NM 90001HMT	90 kg	12	45 Nm	1,15 A	265 W	0-30
NM 93001HMT	93 kg	12	50 Nm	1,30 A	290 W	0-30

Przykładowe akcesoria - szersza oferta strona 16/17

**A 505 06 000**

adaptor+zabierak ośmiokąt 60 mm

**A 505 07 000**

adaptor + zabierak ośmiokąt 70 mm

**A 525 10 050**

uchwyt do ALU i PCV

W ofercie szeroka gama sterowań radiowych FLOR (433.92 MHz) ERGO/PLANO i FLOR. Wystarczy w automatyce do bram wjazdowych i garażowych zastosować sterowanie FLOR - mamy 1 pilota od całej automatyki. strona 22/23



CZUJNIKI KLIMATYCZNE strona 24



NiceWay sam decydujesz, co kupujesz szeroka oferta sterowań radiowych i obudów strona 20/21

