

# Nice Run

**Siłowniki elektromechaniczne do bram przesuwnych o ciężarze do 1800 kg lub do 2500 kg. Technologia BLUEBUS. Dostępna także wersja z inwerterem.**

Chłodzony silnik z krancówkami elektromechanicznymi lub indukcyjnymi. Odpowiedni do pracy w ekstremalnych warunkach.

**Inwerter** (wersja RUN2500I) umożliwia **zasilanie** i uruchamianie silnika trójfazowego (3x400V) napięciem jednofazowym **230V**. Umożliwia ponadto, poprzez zmianę częstotliwości napięcia zasilającego silnik, **zmianę prędkości przesuwu bramy w granicach od 3.6 m/min do 15.0 m/min**, w celu zoptymalizowania obciążenia roboczego oraz intensywności pracy.

**BLUEBUS:** system umożliwia podłączenie urządzeń peryferyjnych za pomocą przewodu 2-żyłowego, diody LED sygnalizują włączone funkcje.

**Praktyczny:** wbudowana centrala, łatwość podłączenia za pomocą specjalnych złączy, trzy przyciski programowania.

**Obsługa dwóch lamp** sygnalizacyjnych.

**Czujnik temperatury** reguluje moc silnika w zależności od warunków pogodowych oraz koryguje próg zabezpieczenia termicznego i intensywność wewnętrznego chłodzenia.

**Silny:** idealny do zastosowań przemysłowych, sprawność nawet od 670-1000 cykli na dzień.

**Inteligentny:** siłownik w czasie programowania automatycznie zapamiętuje położenia krańcowe bramy (autoprogramowanie).

**Bezpieczny:** stała kontrola podłączonych urządzeń, lampa sygnalizuje niesprawne działanie systemu - ilością mignięć określa typ błędu (autodiagnoza), amperometryczny system wykrywania przeszkody, łagodny start przy otwieraniu i zwolnienie przy zamykaniu.

**Zaawansowany:** mocny start, regulacja siły i czasu pauzy, tryby pracy, mogą być regulowane na kilku poziomach.

**Funkcja master/slave:** zsynchronizowanie pracy dwóch siłowników.

**Złącze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS. Fotokomórki typu BLUEBUS.**

*funkcje central strona 58/59*

Ciśnieniowy odlew aluminiowy korpusu i wysprężlenia z epoksydowym malowaniem




W pełni chroniona centrala na szybkim złączu

**Nowa niższa cena!**

Kod		cena netto	cena brutto
<b>RUN1800</b>	samohamowny siłownik, silnik 230V, do 1800 kg, wbudowana centrala sterująca <b>BLUEBUS</b>	1 950,00	2 398,50
<b>RUN1800P</b>	samohamowny siłownik, silnik 230V, do 1800 kg, wbudowana centrala sterująca <b>BLUEBUS</b> , indukcyjne wył. krańcowe	2 150,00	2 644,50
<b>RUN2500</b>	samohamowny siłownik, silnik 230V, do 2500 kg, wbudowana centrala sterująca <b>BLUEBUS</b>	2 400,00	2 952,00
<b>RUN2500I</b>	samohamowny siłownik, <b>zasilanie 230V</b> , silnik 3x400V, do 2500 kg, wbudowana centrala sterująca <b>BLUEBUS</b> , <b>z inwerterem</b>	2 550,00	3 136,50
<b>RUN2500P</b>	samohamowny siłownik, silnik 230V, do 2500 kg, wbudowana centrala sterująca <b>BLUEBUS</b> , indukcyjne wył. krańcowe	2 600,00	3 198,00

Parametry		RUN1800/P	RUN2500/P	RUN2500I
Zasilanie/Zasilanie silnika (V)		230/230	230/230	230/3x400
Moc pobierania (W)		700	870	650
Natężenie prądu (A)		3.0	3.8	2.8
Stopień zabezpieczenia (IP)		44	44	44
Moment obrotowy (Nm)		20	30	25
Max. siła (N)		1110	1390	1670
Max. moment obrotowy (Nm)		40	50	60
Prędkość bramy (m/min)		8.5	8.5	3.6-15.0
Max. ciężar bramy (kg)		1800	2500	2500
Temperatura pracy (°C min/max)		-20 do +50	-20 do +50	-20 do +50
Klasa izolacji		1	1	1
Intensywność pracy (cykle/dzień)		200	300	670
Ciężar (kg)		20	25	25

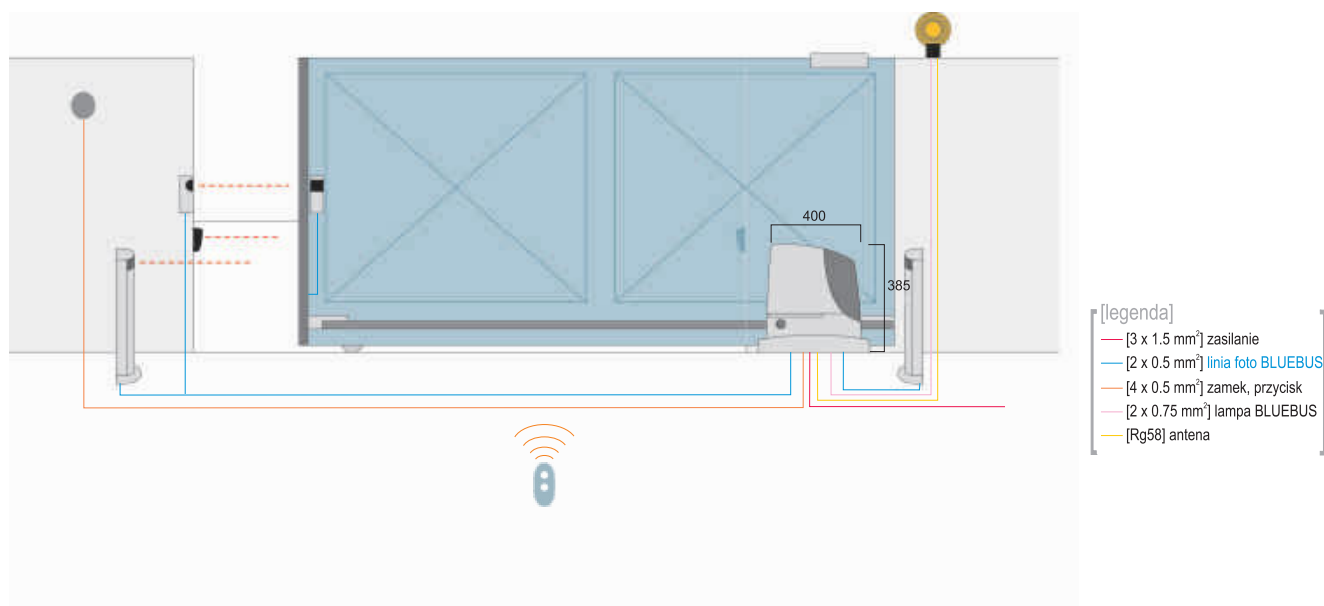

**Akcesoria**

**inne dodatkowe akcesoria - patrz strony 80 - 87**



**ROA8**  
listwa zębata metalowa M4,  
ocynkowana, 30x8 mm, w odcinkach  
metrowych, w komplecie ze śrubami  
i tulejami dystansowymi

50,00                      61,50 brutto



**ROA81**  
listwa zębata metalowa M6,  
ocynkowana, 30x30 mm, w odcinkach  
metrowych, przeznaczona do  
współpracy z RUA12

135,00                      166,05 brutto



**RUA12**  
koło zębate, moduł 6 mm,  
do współpracy z listwą ROA81  
RUN jest fabrycznie wyposażony w koło  
zębate o module 4 mm do współpracy  
z listwą ROA8

230,00                      282,90 brutto



**RBA1**  
indukcyjne wyłączniki krańcowe do  
RUN1800/RUN2500

220,00                      270,60 brutto



**MOFB**  
fotokomórki (para) BLUEBUS  
zasięg 15-30 m

180,00                      221,40 brutto



**F210B**  
fotokomórki (para) BLUEBUS,  
nastawne z kątem 210°, zasięg  
15 m

260,00                      319,80 brutto



**LUCYB**  
lampa sygnalizacyjna BLUEBUS  
12V z wbudowaną anteną

95,00                      116,85 brutto



**MLBT**  
lampa sygnalizacyjna BLUEBUS  
12V z wbudowaną anteną

95,00                      116,85 brutto

**Przykładowe zestawy**

		cena netto	cena brutto
<b>RUN1800 FLOR</b>	zestaw do bram przesuwnych o ciężarze do 1800 kg: silownik samohamowny RUN1800 z wbudowaną centralą sterującą BLUEBUS, silnik 230V, radioodbiornik SMXI, 1 pilot dwukanałowy FLO2R, fotokomórki MOFB	2 345,00	2 884,35
<b>RUN1800 SMILO</b>	zestaw do bram przesuwnych o ciężarze do 1800 kg: silownik samohamowny RUN1800 z wbudowaną centralą sterującą BLUEBUS, silnik 230V, radioodbiornik SMXIS, 2 piloty dwukanałowe SM2, fotokomórki MOFB	2 365,00	2 908,95