

Nice Hyppo

Siłowniki elektromechaniczne z ramieniem łamanym do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 3 m.

Przeznaczone do montażu na bardzo szerokich słupkach, nawet do 45 cm osadzenia zawiasu.

Łatwy i ergonomiczny mechanizm odblokowania awaryjnego w przypadku braku napięcia

Dwie wersje: wersja do użytku przydomowego (230V) i do pracy intensywnej (24V*).

Szybki i łatwy montaż: wyłączniki krańcowe na otwieraniu i zamykaniu.

Zalecane centrale Mindy:

- A01, A02 do bram 1-skrzydłowych 230V,
- A60 do bram 2-skrzydłowych 230V,
- MC824H, A824 do bram 2-skrzydłowych 24V

Centrala MC824H:

- do dwóch siłowników 24V
- technologia **BLUEBUS**
- inteligentna: siłowniki w czasie programowania automatycznie zapamiętują położenia krańcowe bramy (autoprogramowanie), diody LED sygnalizują włączone funkcje
- zaawansowana: tylko trzy przyciski programowania, regulacja trybu pracy czasu otwierania, itp.
- wygodna: funkcja częściowego otwarcia bramy (funkcja furtki)
- zawsze pracuje: dzięki akumulatorowi PS324 (opcja), siłowniki otworzą i zamkną bramę, nawet w przypadku braku zasilania

Złącze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS.

Centrala MC824H jest kompatybilna z systemem OPERA (str. 12-13) i SOLEMYO (str. 80).





Mocne, szerokie łamane ramię umożliwia zastosowanie nawet do dużych słupków, gdzie odległość od zawiasu do płaszczyzny słupka (C) wynosi do 35 cm lub nawet do 45 cm (opcja-HYA12)

Kod		cena netto	cena brutto
HY7005	samohamowny siłownik z ramieniem łamanym, silnik 230V, do 3 m, z odblokowaniem awaryjnym	1 300,00	1 599,00
HY7024*	samohamowny siłownik z ramieniem łamanym, silnik 24V, do 3 m, z odblokowaniem awaryjnym, do pracy intensywnej	1 400,00	1 722,00


* na specjalne zamówienie

Parametry		HY7005	HY7024
Zasilanie (V)		230	24
Moc pobierania (W)		250	120
Natężenie prądu (A)		1.2	5.0
Kondensator wbudowany (uF)		10	-
Stopień zabezpieczenia (IP)		44	44
Moment obrotowy (Nm)		400	250
Prędkość obrotowa (obr./min)		1.7	2.0
Temperatura pracy (°C min./max.)		-20 do +50	-20 do +50
Intensywność pracy (%)		30	80
Ciężar (kg)		13	13

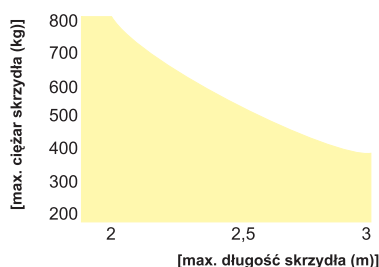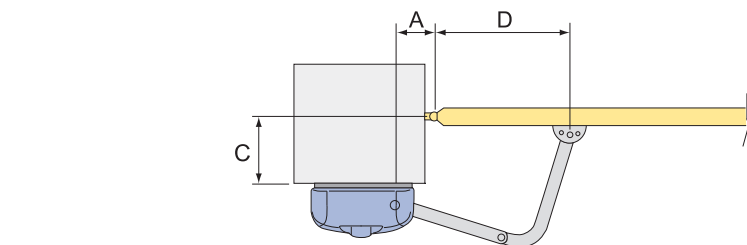

	standard
A max	150
C max	350*
D max	450

* 450 mm przy zastosowaniu ramienia HYA12

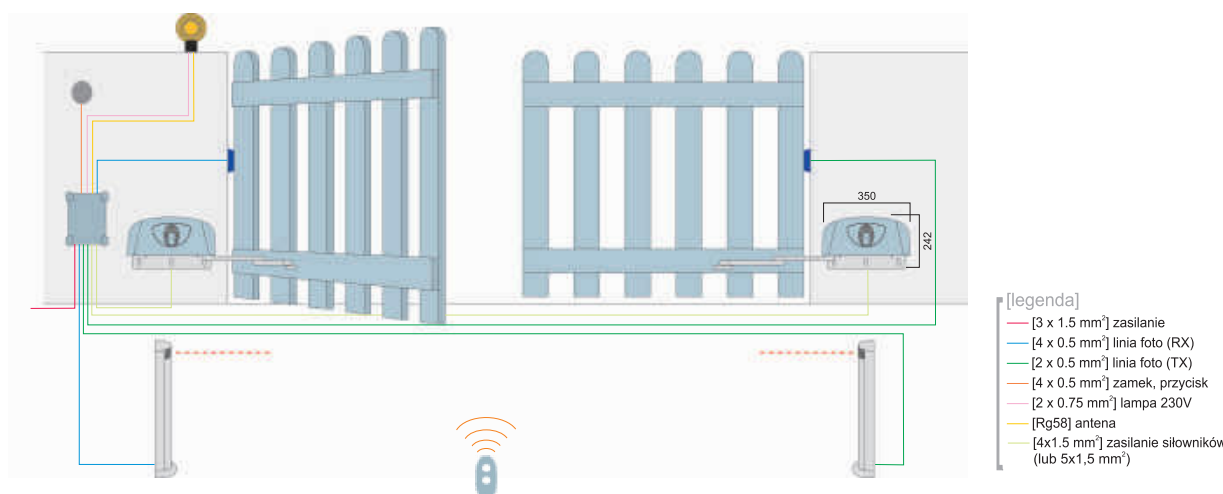

Akcesoria

inne dodatkowe akcesoria - patrz strony 80 - 87



PLA 10
zamek elektromagnetyczny pionowy

315,00 387,45 brutto



PLA 11
zamek elektromagnetyczny poziomy

315,00 387,45 brutto



KIO
kluczykowe wysprężenie z zewnątrz za pomocą linki

180,00 221,40 brutto



KA1
linka 6 m do KIO

50,00 61,50 brutto



HYA12
wydłużone ramię, montaż nawet do 45 cm (wymiar C)

300,00 369,00 brutto



LUCY
lampa sygnalizacyjna 230V

80,00 98,40 brutto



BF
fotokomórka (para) zasięg 15-30m

160,00 196,80 brutto

Przykładowe zestawy do użytku przydomowego

		cena netto	cena brutto
HYPPO FLOR	zestaw do bram dwuskrzydłowych: 2 siłowniki samohamowne HY7005 do bram o długości do 3.0 m, centrala sterująca A60, radioodbiornik SMXI, 1 pilot dwukanałowy FLO2R, fotokomórki BF	3 495,00	4 298,85
HYPPO SMILO	zestaw do bram dwuskrzydłowych: 2 siłowniki samohamowne HY7005 do bram o długości do 3.0 m, centrala sterująca A60, radioodbiornik SMXIS, 2 piloty dwukanałowe SM2, fotokomórki BF	3 515,00	4 323,45