

# Nice Moby

## Siłowniki elektromechaniczne do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 3 m lub do 5 m.

Wersja 230V do użytku przydomowego oraz wersja 24V przeznaczona do pracy intensywnej.

**Łatwy montaż i serwis:** wodoodporne, wymiowane wtyczki połączeń. Wbudowany kondensator (230V). Szybki i łatwy sposób regulacji wyłączników krańcowych.

**Metalowa** przekładnia, nakrętka na śrubę pociągową z brązu to trwałość i niezawodność.

### Zalecane centrale Mindy:

- A01, A02 do bram 1-skrzydłowych - 230V
- A60 do bram 2-skrzydłowych - 230V
- MC824H, A824 do bram 2-skrzydłowych - 24V

**Wersja 24V** z magnetycznym enkoderem - idealny do pracy intensywnej.

### Centrala A824:

- łatwe programowanie za pomocą jednego przycisku
- elektroniczna regulacja siły
- automatyczne programowanie położenia krańcowych bramy
- programowany czas pauzy częściowego otwarcia, zwolnienie podczas otwierania i zamykania bramy
- możliwość pracy w przypadku braku zasilania - podłączenie akumulatora i karty ładowania CARICA (opcja) (wersja 24V)


### Fotokomórki typu BF/MOF/FK.


*funkcje central strona 58/59*



Kod		cena netto	cena brutto
<b>MB4005</b>	samohamowny siłownik, silnik 230V, do skrzydła do 3 m, wyl. krańcowy przy otwieraniu	900,00	1 107,00
<b>MB4006</b>	samohamowny siłownik, silnik 230V, do skrzydła do 3 m, wyl. krańcowy przy otwieraniu i zamykaniu	940,00	1 156,20
<b>MB5015</b>	samohamowny siłownik, silnik 230V, do skrzydła do 5 m, wyl. krańcowy przy otwieraniu	1 140,00	1 402,20
<b>MB5016</b>	samohamowny siłownik, silnik 230V, do skrzydła do 5 m, wyl. krańcowy przy otwieraniu i zamykaniu	1 240,00	1 525,20
<b>MB4024</b>	samohamowny siłownik, silnik 24V, do skrzydła do 3 m, enkoder, <b>do pracy intensywnej</b>	1 140,00	1 402,20
<b>MB5024</b>	samohamowny siłownik, silnik 24V, do skrzydła do 5 m, enkoder, <b>do pracy intensywnej</b>	1 240,00	1 525,20

Parametry		MB4005	MB4006	MB5015	MB5016	MB4024	MB5024
Zasilanie (V)		230	230	230	230	24	24
Moc pobierania (W)		230	230	230	230	120	120
Natężenie prądu (A)		1.1	1.1	1.1	1.1	5.0	5.0
Kondensator wbudowany (uF)		7	7	7	7	-	-
Stopień zabezpieczenia (IP)		44	44	44	44	44	44
Zabezpieczenie termiczne (°C)		140	140	140	140	-	-
Skok (mm)		310	270	470	430	310	470
Siła uciągu (N)		2000	2000	2000	2000	2000	2000
Prędkość liniowa (m/s)		0.016	0.016	0.013	0.013	0.016	0.016
Temperatura pracy (°C min./max.)		-20 do +50	-20 do +50	-20 do +50	-20 do +50	-20 do +50	-20 do +50
Intensywność pracy (%)		30	30	30	30	80	80
Ciężar (kg)		6	6	7	7	6	7

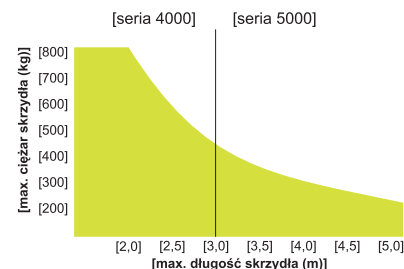

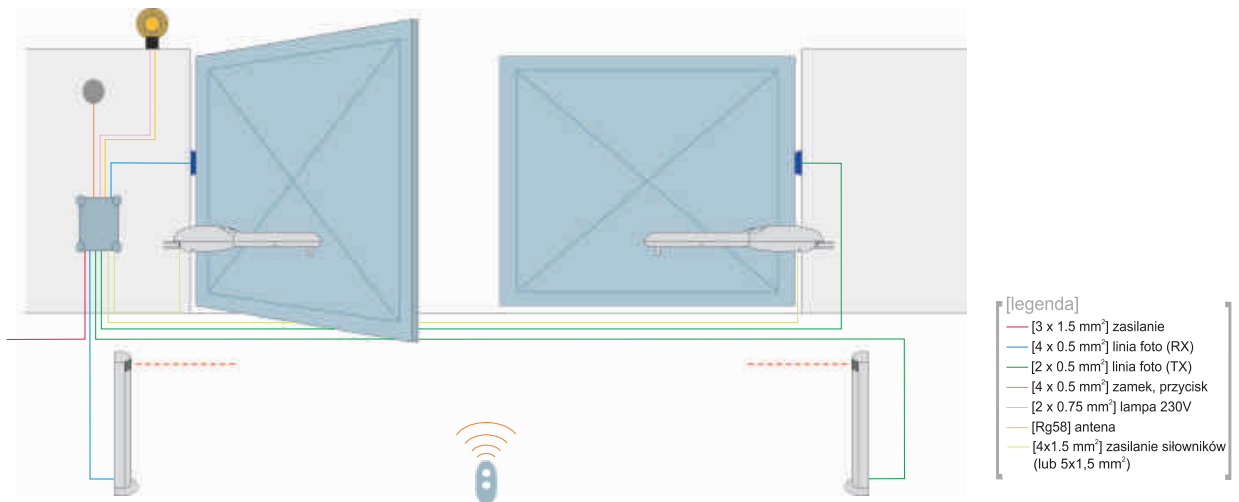

## Akcesoria

inne dodatkowe akcesoria - patrz strony 80 - 87



315,00      387,45 brutto



315,00      387,45 brutto



80,00      98,40 brutto



160,00      196,80 brutto

### Przykładowe zestawy do użytku przydomowego

		cena netto	cena brutto
<b>MOBY FLOR</b>	zestaw do bram dwuskrzydłowych: 2 siłowniki samohamowne MB4005 z wyłącznikiem krańcowym przy otwieraniu, do bram o długości skrzydła do 3.0 m, centrala sterująca A60, radioodbiornik SMXI, 1 pilot dwukanałowy FLO2R, fotokomórki BF	2 695,00	3 314,85
<b>MOBY SMILO</b>	zestaw do bram dwuskrzydłowych: 2 siłowniki samohamowne MB4005 z wyłącznikiem krańcowym przy otwieraniu, do bram o długości skrzydła do 3.0 m, centrala sterująca A60, radioodbiornik SMXIS, 2 piloty dwukanałowe SM2, fotokomórki BF	2 715,00	3 339,45

### Zestaw MOBY zawiera:

