

Nice Walky

Siłowniki elektromechaniczne do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 1.8 m i ciężarze do 100 kg.

Technologia BLUEBUS.

Walky jest kompatybilny z systemem OPERA (str. 12-13) i SOLEMYO (str. 80).

Zalecany do bram drewnianych lub z PVC.

Zwarta konstrukcja: idealny do furtek nawet na małych słupkach (szer. 10 cm). Łagodny i precyzyjny ruch pozwala również na automatyzację bramy o delikatnej konstrukcji, wbudowany ogranicznik krańcowy zamykania.

BLUEBUS: system umożliwia podłączenie urządzeń peryferyjnych za pomocą przewodu 2-żyłowego, diody LED sygnalizują włączone funkcje.

Szybki: siłownik potrzebuje tylko 7 sekund aby otworzyć lub zamknąć bramę (w idealnych warunkach instalacji).

Wygodny w montażu: wspornik siłownika można obracać dla łatwiejszej instalacji, nawet na mniej masywnych słupkach.

Zawsze pracuje: dzięki akumulatorowi PS424 (opcja), siłowniki otworzą i zamkną bramę, nawet w przypadku braku zasilania.

Inteligentny: siłownik w czasie programowania automatycznie zapamiętuje położenia krańcowe bramy (autoprogramowanie).


Bezpieczny: stała kontrola podłączonych urządzeń, lampa sygnalizuje niesprawne działanie systemu - ilością mignięć określa typ błędu (autodiagnoza), amperometryczny system wykrywania przeszkody, łagodny start przy otwieraniu i zwolnienie przy zamykaniu.

Modularna centrala sterująca

- 2 prędkości
- automatyczne zamykanie z opóźnieniem
- funkcja częściowego otwarcia
- regulacja czasu pauzy
- regulowany poziom czułości
- automatyczne rozpoznanie urządzeń bezpieczeństwa typu NO, NC, 8.2 kOhm



Złącze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS.

Fotokomórki typu BLUEBUS.

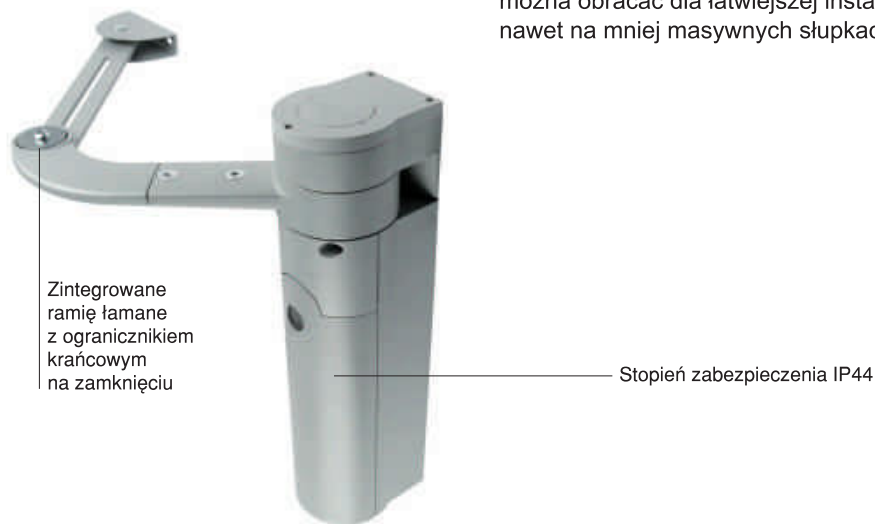


Kod		cena netto	cena brutto
WALKY 1024	zestaw do furtek: samohamowny siłownik WL1024C z wbudowaną centralą sterującą BLUEBUS , silnik 24V, radioodbiornik OXI, 1 pilot dwukanałowy ON2	1 350,00	1 660,50
WL2024 FLOR	zestaw do bram: samohamowny siłownik WL1024C z wbudowaną centralą sterującą BLUEBUS , silnik 24V, samohamowny siłownik WL1024, radioodbiornik OXI, 1 pilot dwukanałowy FLO2R, fotokomórki MOFB, lampa sygnalizacyjna WLT	2 020,00	2 484,60
WL2024 SMILO	zestaw do bram: samohamowny siłownik WL1024C z wbudowaną centralą sterującą BLUEBUS , silnik 24V, samohamowny siłownik WL1024, radioodbiornik OXI, 2 piloty dwukanałowe SM2, fotokomórki MOFB, lampa sygnalizacyjna WLT	2 100,00	2 583,00


Parametry		WL1024C	WL1024
Zasilanie (V)		230	24
Natężenie prądu (A)		0.8	2.0
Moc pobierania (W)		120	50
Prędkość obrot. (obr./min.)		1.7 - 2.5	1.7 - 2.5
Moment obrotowy (Nm)		100	100
Intensywność (cykle/h)		50	50
Stopień ochrony (IP)		44	44
Temperatura pracy (°C)		-20 do +50	-20 do +50
Wymiary (mm)		90x125x358	90x125x358
Ciężar (kg)		4.8	4.3

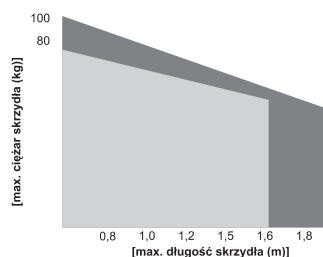

Ramię skrócone



Ramię pełne

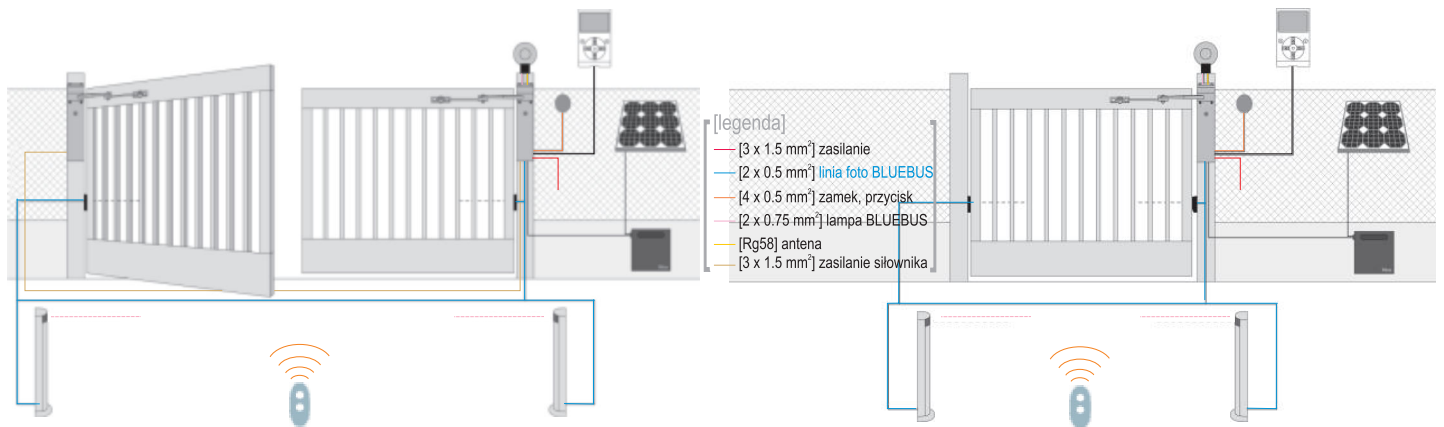

Akcesoria

inne dodatkowe akcesoria - patrz strony 80 - 87



MOFB
fotokomórki (para) **BLUEBUS**
zasięg 15-30 m

180,00 221,40 brutto



F210B
fotokomórki (para) **BLUEBUS**,
nastawne z kątem 210°, zasięg
15 m

260,00 319,80 brutto



LUCYB
lampa sygnalizacyjna **BLUEBUS**
12V z wbudowaną anteną

95,00 116,85 brutto



WLT
lampa sygnalizacyjna, diodowa,
BLUEBUS, 12 V

115,00 141,45 brutto



PS424
akumulator 24V

320,00 393,60 brutto



SOLEMYO (SYKCE)
zestaw zasilania słonecznego

1 280,00 1 574,40 brutto

