

Nice Wingo5000

Siłowniki elektromechaniczne do bram dwuskrzydłowych o długości skrzydła do 3.5 m i ciężarze do 200 kg.

Konstrukcja z wydłużonym korpusem. Możliwością **montażu na szerokich słupkach.**

Sprzedawane w zestawach z centralą A60.

Wingo 24V (patrz strona 103).

Łatwy montaż: po zamontowaniu siłownika wszystkie podłączenia elektryczne mogą być wykonane od góry.

Uniwersalny: montaż na klinkierowych słupkach, nawet **do 22 cm** głębokości osadzenia zawiasu.

Metalowa nakrętka na śrubę pociągową z brązu to trwałość i niezawodność.

Wbudowany kondensator.

Wygodny mechanizm odblokowania awaryjnego w przypadku braku zasilania, ogranicznik krańcowy przy otwieraniu w standardzie.

Bogate funkcje centrali sterującej A60. Obsługuje 2 siłowniki 230V, wodoodporna obudowa.

Bezpieczna: Łagodny start przy otwieraniu i zwolnienie przy zamykaniu. Fototest - automatyczne sprawdzenie poprawności działania fotokomórek przed każdym ruchem bramy, możliwość podłączenia elektrozamka.

Wygodna: funkcja częściowego otwarcia bramy lub jednego skrzydła w standardzie (funkcja furtki).

Zaawansowana: ustawianie trybu pracy, niezależna regulacja czasu pracy każdego siłownika, obsługa dwóch linii fotokomórek.


Funkcjonalna: niezależna regulacja czasu pracy każdego siłownika.

Złącze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS.

Fotokomórki typu BF.


funkcje central strona 58/59


Wygodna klapka zakrywająca połączenia ułatwiająca wykonanie podłączeń elektrycznych

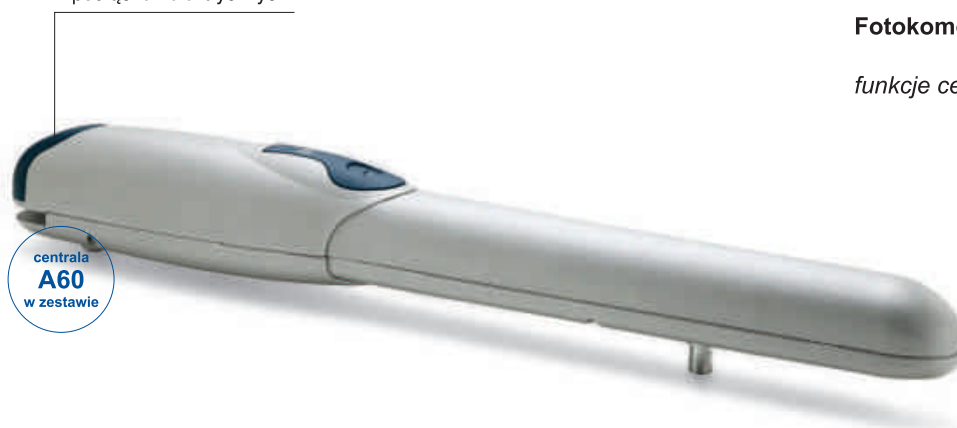

WINGO5000 FLOR	zestaw do bram dwuskrzydłowych: 2 siłowniki samohamowne do bram o długości skrzydła do 3.5 m i ciężarze do 200 kg, z ogranicznikiem krańcowym przy otwieraniu, centrala sterująca A60 , radioodbiornik SMXI, 1 pilot dwukanałowy FLO2R	2 050,00	2 521,50
WINGO5000 SMILO	zestaw do bram dwuskrzydłowych: 2 siłowniki samohamowne do bram o długości skrzydła do 3.5 m i ciężarze do 200 kg, z ogranicznikiem krańcowym przy otwieraniu, centrala sterująca A60 , radioodbiornik SMXIS, 2 piloty dwukanałowe SM2	2 130,00	2 619,90

Parametry	WINGO5000	
Zasilanie (V)	(V)	230
Moc pobierania (W)	(W)	120
Natężenie prądu (A)	(A)	0,5
Kondensator wbudowany (uF)	(uF)	5
Stopień zabezpieczenia (IP)	(IP)	44
Zabezpieczenie termiczne (°C)	(°C)	140
Skok (mm)	(mm)	470
Siła uciągu (N)	(N)	1700
Prędkość liniowa (m/s)	(m/s)	0,013
Temperatura pracy (°C min./max.)	(°C min./max.)	-20 do +50
Intensywność pracy (%)	(%)	30
Ciężar (kg)	(kg)	6



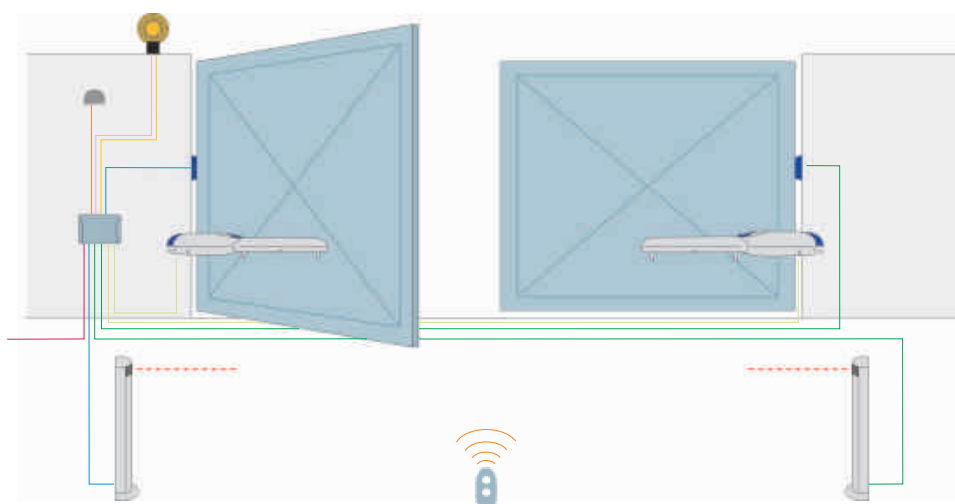

- [legenda]
- [3 x 1.5 mm²] zasilanie
 - [4 x 0.5 mm²] linia foto (RX)
 - [2 x 0.5 mm²] linia foto (TX)
 - [4 x 0.5 mm²] zamek, przycisk
 - [2 x 0.75 mm²] lampa 230V
 - [Rg58] antena
 - [4x1.5 mm²] zasilanie siłowników

Akcesoria

inne dodatkowe akcesoria - patrz strony 80 - 87



PLA 10
zamek elektromagnetyczny pionowy

315,00 387,45 brutto



PLA 11
zamek elektromagnetyczny poziomy

315,00 387,45 brutto



PLA 13
ograniczniki krańcowe mechaniczne przy otwieraniu i zamykaniu (4szt.)

55,00 67,65 brutto



LUCY
lampa sygnalizacyjna 230V

80,00 98,40 brutto



BF
fotokomórka (para) zasięg 15-30m

160,00 196,80 brutto



FT210
fotokomórki (para-bez baterii) nastawne z kątem 210°, zasięg 15 m

320,00 393,60 brutto

Zestaw WINGO5000 zawiera:



Wingo5000
2 siłowniki



A60
bogato wyposażona centrala sterująca

SM2
2 piloty w zestawie Wingo5000 Smilo



SMXIS
radioodbiornik SMILO



SMXI
radioodbiornik FLOR



FLO2R
1 pilot w zestawie Wingo5000 Flor

